

W1系列

自适应全预混壁挂炉

核心部件来自于全球顶级供应商



产品主要技术参数 Main technical parameters of the product

型 号		LL1GBQ24-W1	LL1GBQ30-W1	LL1GBQ36-W1
供暖额定热负荷	kW	24.4	30.4	36.4
额定输出功率	kW	24.0	30.0	36.0
热水额定热负荷	kW	24.4	30.4	36.4
最小输入功率	kW	3.0	3.8	4.6
点火功率	kW	10.0	15.2	18.2
热效率额定输入功率时	%	98	98	98
最大额定采暖热效率(80℃/60℃)		98	98	98
最大额定冷凝热效率(50℃/30℃)		107	108	108
采暖系统工作压力	Mpa	0.3	0.3	0.3
最高采暖温度	℃	80	80	80
温度调节范围散热片	℃	30-80	30-80	30-80
温度调节范围地暖	℃	30-60	30-60	30-60
卫浴最大工作压力	Mpa	0.8	0.8	0.8
卫浴最小工作压力	Mpa	0.025	0.025	0.025
卫浴最小流量	L/min	3	3	3
热水产率（△t=30K）	L/min	13.4	16.7	20
水温稳定流量	L/min	>6	>6	>6
额定电功率	W	125	140	140
防水等级	IP	×5D	×5D	×5D
膨胀水箱容量	L	6.5-8	6.5-8	6.5-8
膨胀水箱原始压力	Mpa	0.1	0.1	0.1
使用电源	V/Hz	220/50	220/50	220/50
参考耗气量(天然气12T)	m³/h	0.32-2.58	0.40-3.22	0.49-3.85
参考采暖面积	m²	90-150	150-240	121-277
净重/毛重	kg	34/39	34.5/40	35/40
产品尺寸（长×宽×高）	mm	710×400×317	710×400×317	710×400×317

（注：以上参数提供参考，本公司保留最终解释权）



广东欧博环保设备制造有限公司

GUANGDONG OBOL ENVIRONMENTAL PROTECTION EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD.

◎地址:中山市黄圃镇岭栏路英特工业区3号
◎电话:0760-8877 8572
◎网址:www.semood.cn

* 本宣传册内容仅供参考，产品外观、颜色、参数以产品实际情况为准；
* 本公司保留产品更改与设计及功能权利，届时恕不另行通知；
* 推荐特点并非全部机型所有，购买前请注意咨询公司促销员或服务热线电话；
* 宣传册已经详细核对，如有任何印刷错漏，本公司不承担任何因此产生的后果，并保留最终解释权。



西蒙迪公众号



互联网⁺ AI智能

自适应全预混壁挂炉

W系列
— WHIST(静音) —



互联网⁺ Ai智能

全预混冷凝壁挂炉

W1系列 (WHIST)



- ◎ 移动物联，无需另装WiFi，也能使用
- ◎ 微信扫一扫，即可能使用，操作简单
- ◎ 大数据时实传输，监控壁挂炉使用状况



智暖云服
小程序



316不锈钢
钛合金热交换



低噪音
设计



LED大屏
数码显示



德国肖特
微晶玻璃



智能化服务
控制系统



ACS
自适应技术




手机
远程控制



云服务
后台管理

W1系列 产品尺寸及水路连接示意图

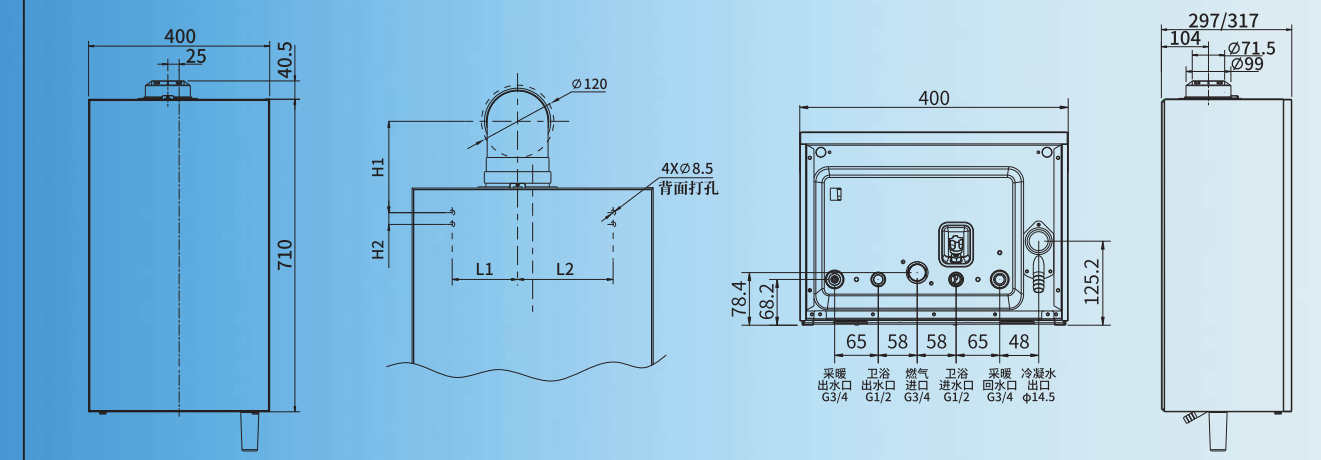

4 ↑

用户最关心的问题

1

节能省气

一级能效, 符合国家“双碳”政策, 节能20%燃气

3

移动物联

手机远程控制, 燃气耗气量一键查看、回家前提前打开采暖, 更舒适!

2

外观设计

时尚外观, 操作简单, 老人小孩都会使用, 更符合年轻人的选择

4

热水舒适性

自适应技术, 自我调整的功能更好的解决了淋浴热水的稳定性, 不会忽冷忽热。

6 ↑

技术解决方案

1

燃气自适应

300-3000pa燃气压力自适应启动

3

水压自适应

根据水流大小, 自动调节稳定出水温度

5

低噪音设计

内置流体力学消音器, 静音运行, 不扰睡眠

2

电压自适应

160-280V电压偏低偏高波动自适应

4

抽屉式空滤

延长机器保养时间, 降低维修费用

6

雨水收集器

防止雨水倒灌, 烧坏核心部件, 更好的保护机器



洗浴



生活热水



采暖

智能采暖

满足不同采暖需求